

118

- Filmbankaal niet openen noch sluiten terwijl de projector loopt

- Motor General Electric A-C Motor.

H.P. 1/3 FR. 48 ± 250 WATT (786)

Mod SKH 38 PG 165 E

RPM 1425 (gemeten 1500!) PH 1  
21950

SF 1.0

Temp Rise } 50°C

↳ Gemeten met  
toerenteller ZIVY Paris:  
leeg = 1.500 RPM  
belast = 1.483 "

V 230

Code R

A 3,2

CY 50

Time Rating } cont

Ser No USD

Fort Wayne Indiana

Made in U.S.A NP 219400

LUBRICATION

After 3 yrs normal or 1 yr Heavy duty service add oil annually.

No reciling normally required for light duty with total operation time under 25,000 Hrs.

Use electric motor or SAE 10 oil

Do not over oil.

To disassemble motor remove bearing end cap on terminal end. Then remove shaft clip by releasing tab.

General  
Comme  
Single

Blue Cor

Yellow Co


GRD. B

When C  
with #

Commet  
viewing  
interch  
leads.

No 2195

- Laden van het toestel.

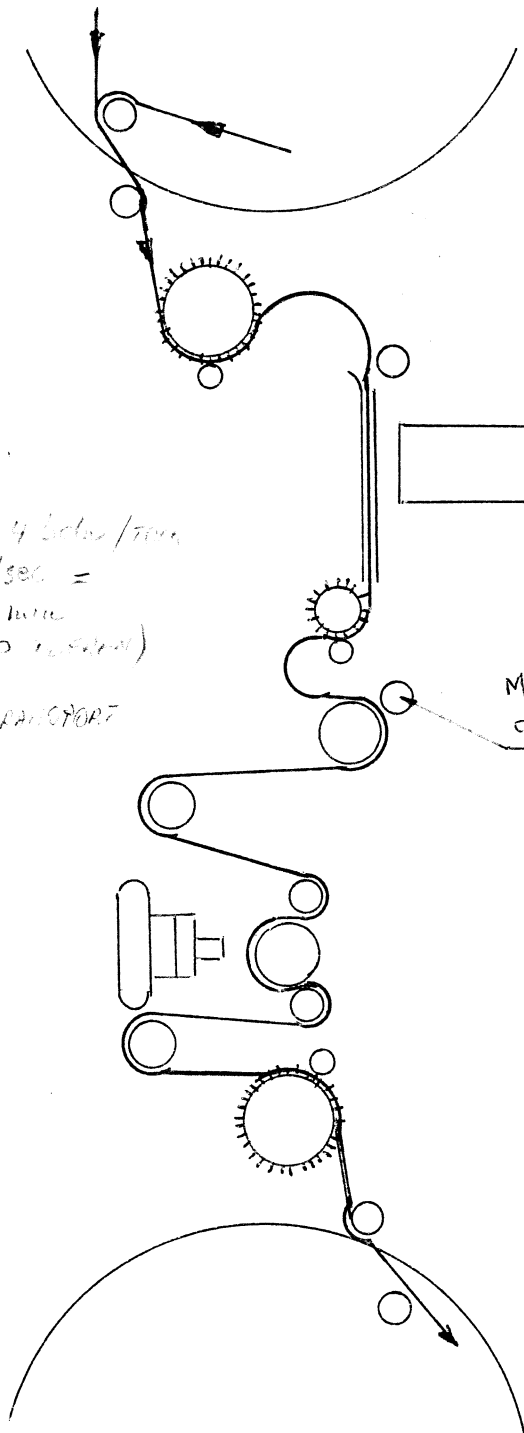

HALTBEDRIJSGANGS

7MMFILM 16 T = 4 beelden / toon.

24 bps = 24 T / sec. =

1140 TOELEN / MIN

(25 bps = 1500 TOELEN)


4MMFILM FILMTRANSPORT

32 T

Moer met linkse draad.

- Lantaar

- Controle




- Debitour

- Lantaarn Reinare: Spiegel metaal MIR  
M  
 $\varnothing$  35,4 cm. PROÉCLAIR  
PARIS

- 3-5-10-1/2 lampen. Multiplex 54/20 W50

- Controle of vervangen van de leeslamp.




Het deksel met lampvoet steeds terug plaatsen met een sleepcontact boven en één onder (nooit zijdelings nadien het deksel op stand I of II draaien.

- Débitour assey: afrol  $\varnothing$  10 mm  
oprol  $\varnothing$  14 mm

2 met linkse  
rad.

# Transformator (Beltransfo) 220 V

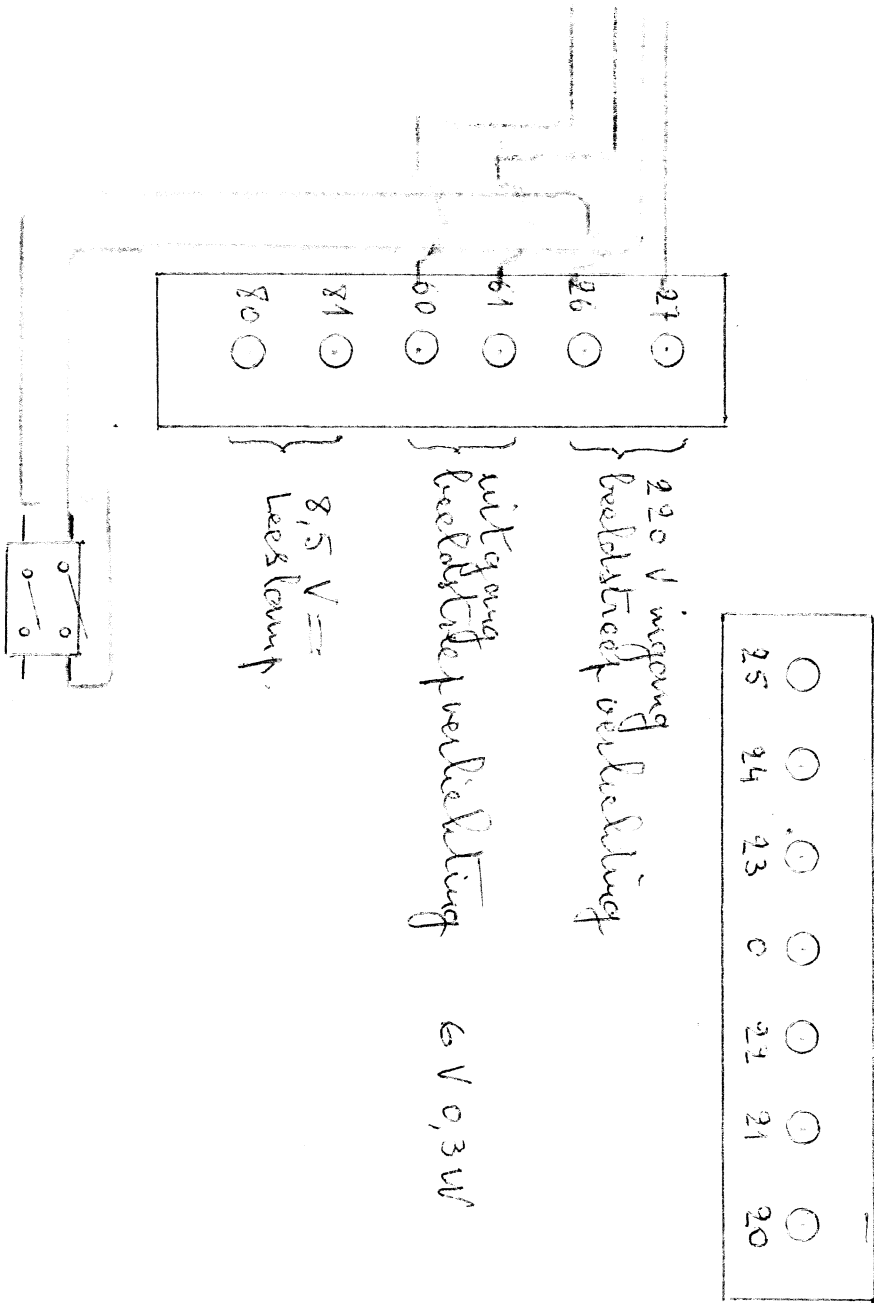

- 25
- 24
- 23
- 0
- 22
- 21
- 20

} 220 V Eingang  
Belastungsdrehleistung

} mitgang  
Leistungsdrehleistung 6 V, 0,3 W

} 8,5 V =  
Leerlauf